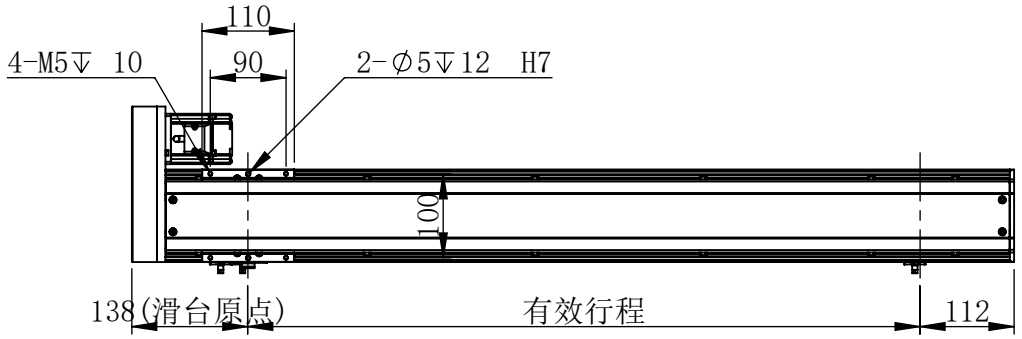


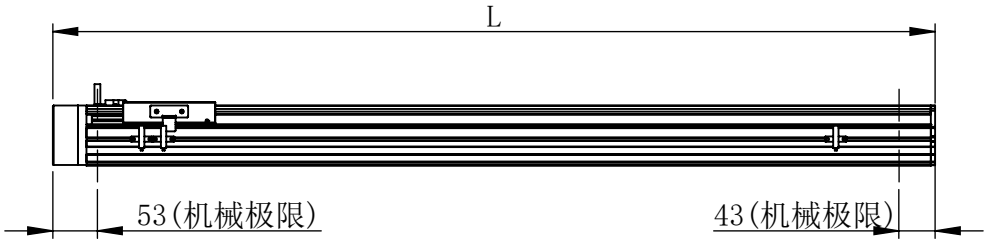





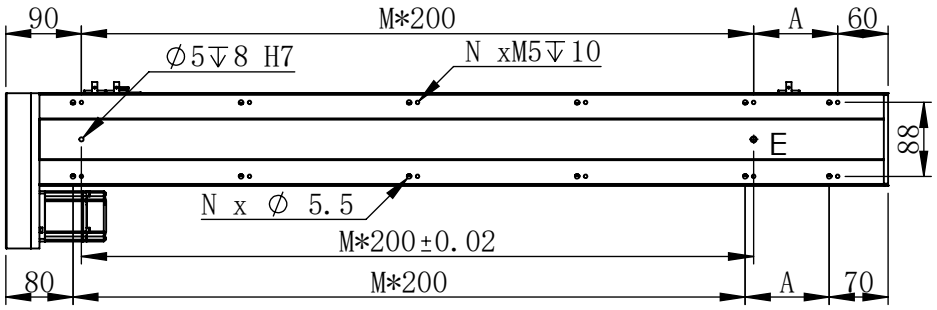





局部视图 E
比例 2：1

备注：当行程超750MM时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度调降；

| 行程 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
| 勾选（√） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




水平安装




墙面安装




垂直安装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 负载（kg） | | | | |
| 力臂及方向（mm） | A____ B____ C____ | | | |
| 安装方式 | 水平☐ 墙面☐ 垂直☐ | | | |
| 位置重复定位精度 | C7转造(±0.01)☐ | | | |
| | C5研磨(±0.005)☐ | | | |
| 丝杆外径(mm) | ϕ16 | | | |
| 丝杠导程(mm) | 5☐ | 10☐ | 16☐ | 20☐ |
| 最高速度（mm/s） | 250 | 500 | 800 | 1000 |
| 最大可搬重量 水平使用（Kg） | 70 | 47 | 45 | 24 |
| 最大可搬重量 垂直使用（Kg） | 12 | 12 | 15 | 6 |
| 标准行程（mm） | 100-1050mm/50pitch | | | |
| 马达品牌 | P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐ | | | |
| | Y:安川☐ H:禾川、汇川☐ | | | |
| 功率 | 伺服：200W☐ 400W☐ | | | |
| 传感器：外置 ST-303N | C1：1PCS☐ C2：2PCS☐ | | | |
| | C3：3PCS☐ C5：无☐ | | | |
| E:经济款☐ N:标准款☐ | S:定制款☐ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 系列 | VTH110 | 版本 | A/0 |
| 名称 | 丝杆模组 | 頁次 | ／ |
| 型号 | | | |

| 一般公差 | | 材質 | | 數量/組 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸範圍 | 容許差 | 單位 | MM | 比例 | 1:9 |
| 1~4 | ±0.05 | 核准 | | 日/月/年 | |
| 4~16 | ±0.07 | 設計 | | 日/月/年 | |
| 16~63 | ±0.1 | 製圖 | 管振亮 | 日/月/年 | 2022/10/21 |
| 63~250 | ±0.2 | | | | |
| 250~1000 | ±0.3 | | | | |
| 1000~1500 | ±0.5 | | | | |

| | |
|---|---|
| 客户名称 | |
| 客户签字 | |