RD 100 – 30 – V2 W

- 100 → 產品規格
- 30 → 減速比
- V2 → 馬達類型
  - V1 : 伺服Ø14 PCD70,M4
  - V2 : 伺服Ø14 PCD70 M5
  - 各廠牌 200~400W AC 伺服馬達
  - T1 : 步進Ø8 PCD66.67,M4
  - T2 : 步進Ø8 PCD70,M4
  - T3 : 步進Ø10 PCD70 M4
  - 各廠牌 60型步進馬達
- W → 附件（選購）
  - W: 臥式底座

尺寸圖

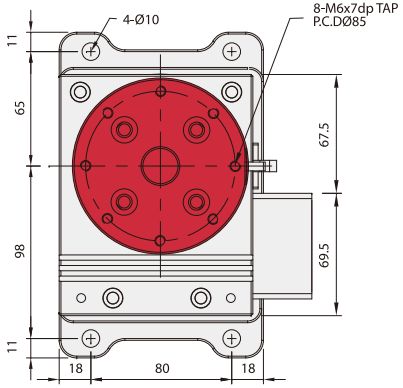

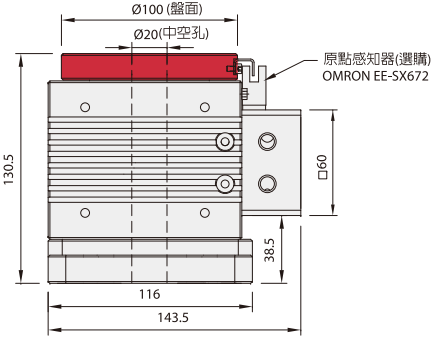

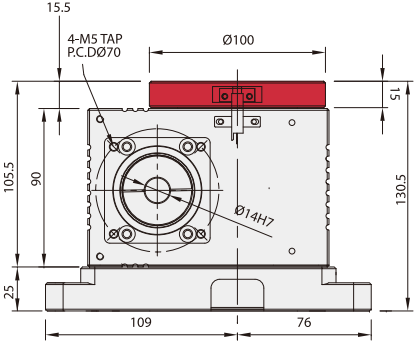





產品規格

分度減速機軸承	斜角滾柱軸承
盤面允許轉速 rpm	100
容許轉矩 N.m	80（臥式安裝）
減速比	1 : 30
定位精度 arc-sec	≦60
反覆定位精度 arc-sec	≦10
盤面同心度 mm	≦ 0.01
盤面平行度 mm	≦0.01
防水保護等級	IP65
精度壽命	26000 hrs / 2000 rpm
質量 kg	8