**RD 100 – 30 – V2 WC**

- 100 ▼ 產品規格
- 30 ▼ 減速比
- V2 ▼ 馬達類型
- WC ▼ 附件（選購）

| | |
|---|---|
| V1 : 伺服Ø14 PCD70,M4<br>V2 : 伺服Ø14 PCD70,M5 | T1 : 步進Ø8 PCD66.67,M4<br>T2 : 步進Ø8 PCD70,M4<br>T3 : 步進Ø10 PCD70,M4 |
| 各廠牌 200~400W AC 伺服馬達 | 各廠牌 60型步進馬達 |

W: 臥式底座
C: 馬達防水護蓋
（含防水Sensor+孔蓋）

## 尺寸圖

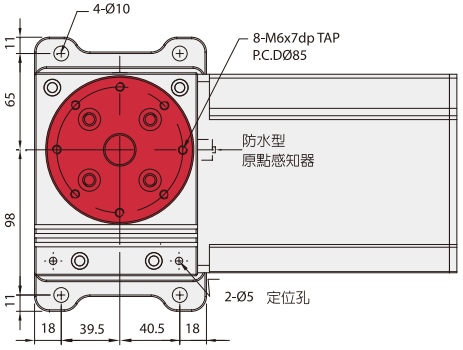


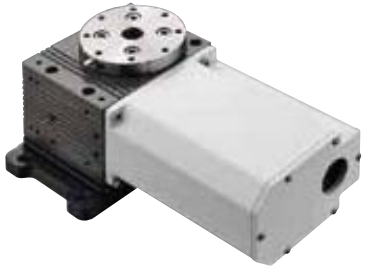




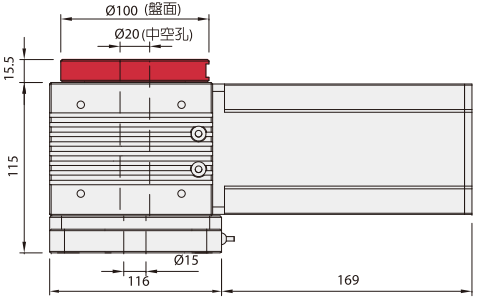


## 產品規格

| | |
|---|---|
| 分度減速機軸承 | 斜角滾柱軸承 |
| 盤面允許轉速 rpm | 100 |
| 容許轉矩 N.m | 80（臥式安裝） |
| 減速比 | 1 : 30 |
| 定位精度 arc-sec | ≦60 |
| 反覆定位精度 arc-sec | ≦10 |
| 盤面同心度 mm | ≦ 0.01 |
| 盤面平行度 mm | ≦0.01 |
| 防水保護等級 | IP65 |
| 精度壽命 | 26000 hrs / 2000 rpm |
| 質量 kg | 11 |




立式安裝F*L需≦25kg




半徑懸臂100cm
施力20kg時，
盤面外緣側傾
≦0.01mm