

THS5-1迷你减振器

THS5-1迷你减振器结构小巧,应用于空间要求较小的场景,可实现垂直和水平方向出色的减振性能。



产品说明

使用耐用性极强的气囊型空气弹簧,锁扣式设计,气密性极佳。一次充气可使用半年以上,无需外接气源使用。


产品应用

光学设备、检测设备、半导体设备、医疗设备、航天军工设备等

减振方式: 气动减振

固有频率: 垂直/水平=3Hz-3.5Hz

10Hz减振率: 85-90%

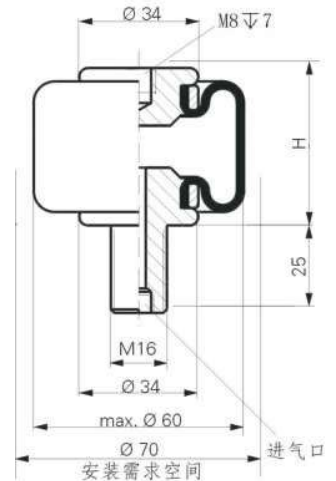

*使用高度H的范围30-56mm
*推荐使用高度H= 45mm

主要参数

工作气压 (Mpa)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
负载重量 (kg)	30	45	59	72	88	102	115
刚度 (N/cm)	160	210	260	310	360	410	460
固有频率 (Hz)	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2