


行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919	1969
A	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
M	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8
M	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8
客户输入																														

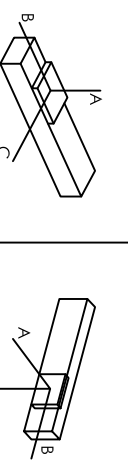

水平安装		墙面安装	
负载 (kg)	A	B	C
力臂及方向 (mm)	水平	水平	墙面
安装方式	±0.04		
位置重复定位精度	40		
皮带 (mm)	2000		
导程 (mm)	45		
最高速度 (mm/s)	/		
最大可搬重量	100-3050mm/50pitch		
标准行程 (mm)	P:松下 A:三协 T:台达 M:三菱		
品牌	Y:安川 H:禾川 J:汇川		
功率	伺服: 400W 伺服: 750W		
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS C2: 2PCS C3: 3PCS C5: 无		
Q:配气嘴	不配气嘴/无		
E:经济款	S:定制款		
系列	VCB170-电机左下折 (LD)		
名称	皮带模组		
型号	客户名称		
一般公差	材质	数量/组	1
尺寸范围	容许差	单位	MM
1~4	±0.05	比例	1:10
4~16	±0.07	核准	日期/年
16~63	±0.1	设计	日期/年
63~250	±0.2	设计	日期/年
250~1000	±0.3	製圖	邓晓明
1000~1500	±0.5	製圖	日期/年
客户名称	客户签字		
客户签字	客户签字		