


| | |
|----------|------------|
| 外徑 | 25 |
| 導程 | 5 |
| 精度 | 研磨級C5 |
| 間隙 | T |
| 螺桿溝槽谷徑 | 22.2 |
| 鋼珠球徑/BCD | 3.175/25.5 |
| 鋼珠循環捲數 | 2.7*1 |
| 動額定負荷 | 9750N |
| 靜額定負荷 | 23600N |
| 其他 | * |

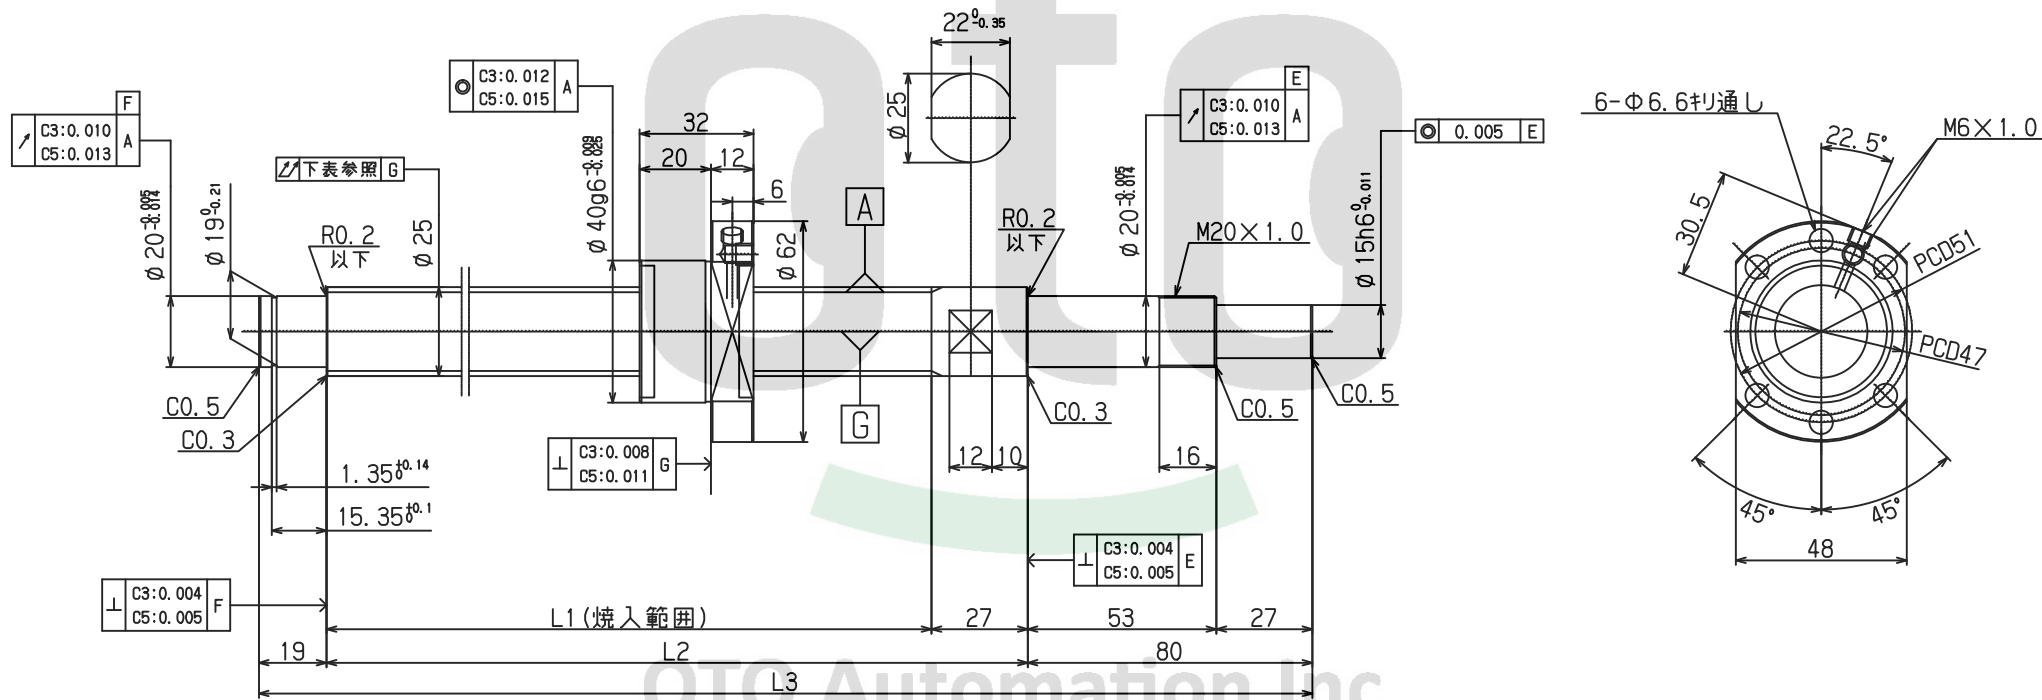

BS2505E-C5T- R

| 一般公差 | 表面粗度 | | |
|-------------|------|------|-------|
| 尺寸區分 | 容許差 | 記號 | Rmax |
| 0.5-6以下 | ±0.1 | ~ | - |
| 6-30以下 | ±0.2 | ▽ | 12.5a |
| 30-120以下 | ±0.3 | ▽▽ | 3.2a |
| 120-315以下 | ±0.5 | ▽▽▽ | 0.40a |
| 315-1000以下 | ±0.8 | ▽▽▽▽ | 0.10a |
| 1000-2000以下 | ±1.2 | | |

| 簽名確認欄 | 逸豐科技股份有限公司 | | | |
|-------|------------|--|----|-----|
| | 圖名 | | 材料 | |
| | 圖號 | | 加工 | |
| | 設備 | | 處理 | |
| | 數量 | | 比例 | 1:1 |