
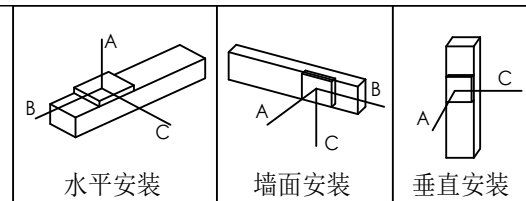

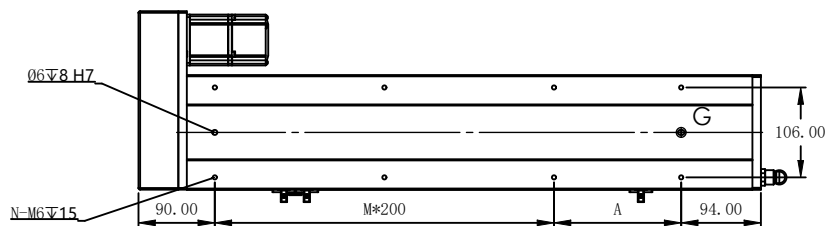
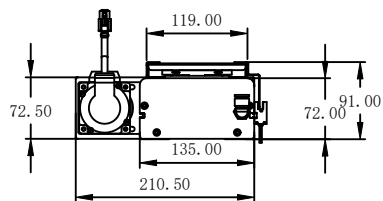


注：1. 本公司具有变更规格权益，恕不另行通知
2. 当行程超过1000时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度降低。

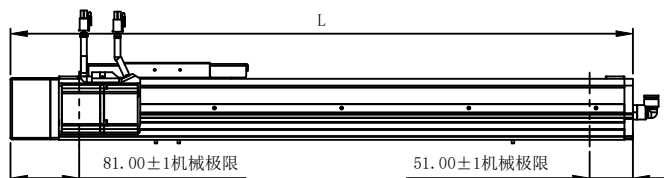

负载 (kg)					
力臂及方向 (mm)	A___ B___ C___				
安装方式	水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/>				
位置重复定位精度	C7转造 (±0.01) <input type="checkbox"/>				
	C5研磨 (±0.005) <input type="checkbox"/>				
丝杆外径 (mm)	∅16				
丝杠导程 (mm)	05	10	20	32	
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600	
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	110	88	40	30
	垂直使用 (Kg)	33	22	10	8
标准行程 (mm)	50-1050mm/50pitch				
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/>				
	Y:安川 <input type="checkbox"/> H:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>				
功率	伺服: 200W		伺服: 400W		
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS		C2: 2PCS		
	C3: 3PCS		C5: 无		
Q:配气嘴	S:定制款				
E:经济款	N:标准款				

系列	VCH135	版本	A/0
名称	全封闭式丝杆模组	页次	/
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07		設計		日/月/年
16~63	±0.1	製圖			日/月/年
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3				
1000~1500	±0.5				

客户名称					
客户签字					

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	
重量kg	10.9	11.52	12.14	12.76	13.38	14	14.62	15.24	15.86	16.48	17.1	17.72	18.34	18.96	19.58	20.2	20.82	21.44	22.06	22.68	23.3	
客户确认																						