

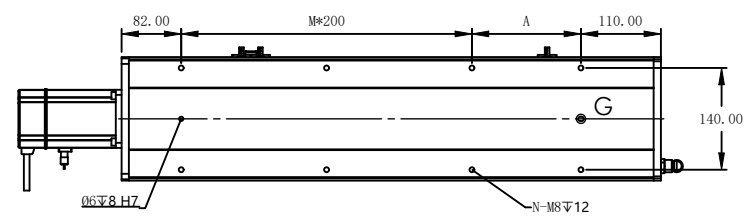



注: 1. 本公司具有变更规格权益, 恕不另行通知
2. 当行程超过1000时, 会产生丝杆偏摆, 此时请将速度降低。

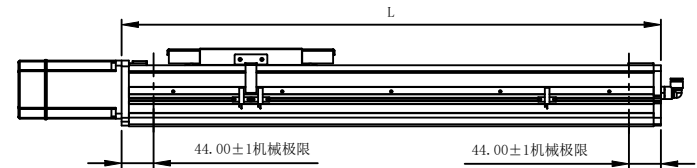

负载 (kg)					
力臂及方向 (mm)		A___ B___ C___			
安装方式		水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/>			
位置重复定位精度		C7转造 (±0.01) <input type="checkbox"/>			
		C5研磨 (±0.005) <input type="checkbox"/>			
丝杆外径 (mm)		∅20			
丝杠导程 (mm)		05	10	20	40
最高速度 (mm/s)		250	500	1000	2000
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	120	110	75	22
	垂直使用 (Kg)	40	30	14	7
标准行程 (mm)		50-1250mm/50pitch			
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/>				
	Y:安川 <input type="checkbox"/> H:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>				
功率	伺服: 750W				
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS		C2: 2PCS		
	C3: 3PCS		C5: 无		
Q:配气嘴					
E:经济款					

系列	VCH170	版本	A/0
名称	全封闭式丝杆模组	页次	/
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准	日/月/年		
4~16	±0.07		設計	日/月/年	
16~63	±0.1	製圖		日/月/年	
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3				
1000~1500	±0.5				

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	392	442	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992	1042	1092	1142	1192	1242	1292	1342	1392	1442	1492	1542	1592
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 kg	11.84	12.62	13.4	14.18	14.96	15.74	16.52	17.3	18.08	18.85	19.63	20.41	21.19	21.97	22.75	23.53	24.31	25.09	25.87	26.65	27.43	28.21	28.99	29.77	30.55
客户确定																									

客户名称 _____

客户签字 _____