


行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661	1711	1761	1811	1861	1911
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	
KG	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	19.7	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	
客户编号																														

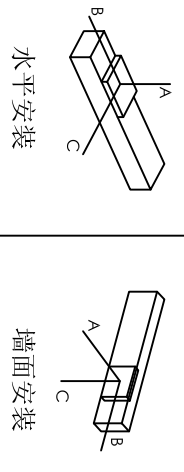

水平安装	墙面安装
力臂及方向 (mm)	A B C
安装方式	水平 □ 墙面 □
位置重复定位精度	±0.04
皮带 (mm)	25
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
最大可搬重量	25
水平使用 (Kg)	/
垂直使用 (Kg)	/
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch

马达品牌	P:松下 □ Y:安川 □	A:三协 □ H:采川、汇川 □	T:台达 □ M:三菱 □
功率	伺服: 200W □	伺服: 400W □	
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □	C3: 3PCS □ C5: 无 □	
E:经济款 □	S:定制款 □		

系列	VTB135-电机左上折 (LU)	板本	A/0
名称	皮带模组	页次	/
型号			

一般公差	材质	数量/组	1
尺寸范围	容许差	单位	MM
1~4	±0.05	比例	1:10
4~16	±0.07	核准	日/月/年
16~63	±0.1	核准	日/月/年
63~250	±0.2	设计	日/月/年
250~1000	±0.3	製圖	邓晓明
1000~1500	±0.5	製圖	邓晓明

客户名称	
客户签字	