


局部视图 E
比例 1.5 : 1

行程超过750时，会产生螺杆偏摆，此时请将速度调降。

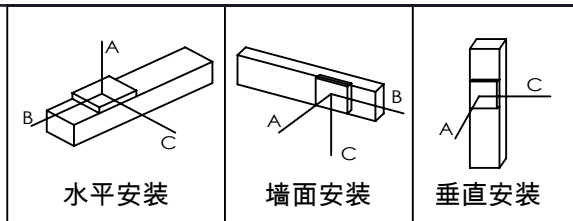

负载 (kg)					
力臂及方向 (mm)	A___ B___ C___				
安装方式	水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/>				
位置重复定位精度	C7转造(±0.01) <input type="checkbox"/>				
	C5研磨(±0.005) <input type="checkbox"/>				
丝杆外径 (mm)	φ 16				
丝杠导程 (mm)	5 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	
最高速度 (mm/s)	250	500	800	1000	
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	70	47	45	24
	垂直使用 (Kg)	12	12	15	6
标准行程 (mm)	100-1050mm/50pitch				
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/> Y:安川 <input type="checkbox"/> H:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>				
功率	伺服: 200W <input type="checkbox"/> 400W <input type="checkbox"/>				

传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS <input type="checkbox"/>	C2: 2PCS <input type="checkbox"/>
	C3: 3PCS <input type="checkbox"/>	C5: 无 <input type="checkbox"/>
E:经济款 <input type="checkbox"/>	N:标准款 <input type="checkbox"/>	S:定制款 <input type="checkbox"/>

系列	VTH110	版本	A/0
名称	丝杆模组	页次	/
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1.9
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07				
16~63	±0.1	設計		日/月/年	
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3	製圖	管正亮	日/月/年	2022/10/21
1000~1500	±0.5				

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	
KG	6.6	7.0	7.4	8.0	8.2	8.6	9.0	9.4	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14	
勾造 (✓)																					

客户名称					
客户签字					