


注：1.本公司具有变更规格权益，恕不另行通知
2.当行程超过1000时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度降低。










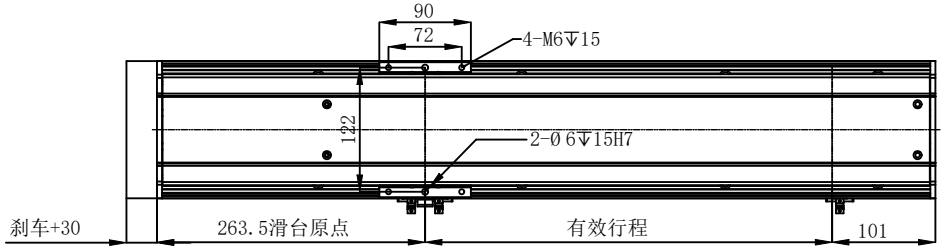


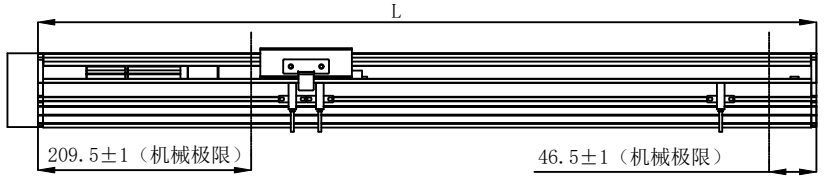


水平安装




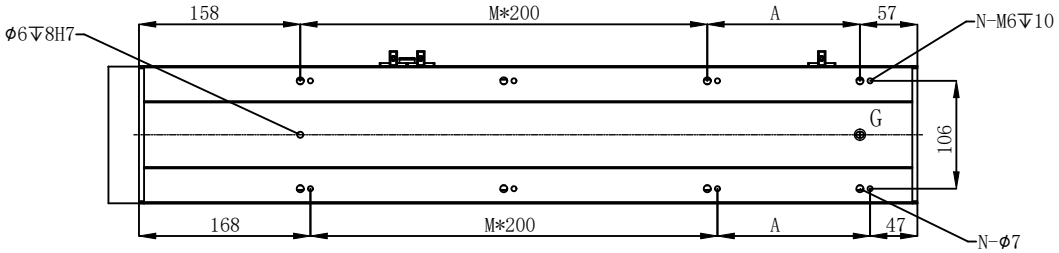墙面安装




垂直安装

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 负载（kg） | | | | |
| 力臂及方向（mm） | A__ B__ C__ | | | |
| 安装方式 | 水平☐ 墙面☐ 垂直☐ | | | |
| 位置重复定位精度 | C7转造（±0.01）☐ | | | |
| | C5研磨（±0.005）☐ | | | |
| 丝杆外径(mm) | Ø16 | | | |
| 丝杠导程(mm) | 05 | 10 | 20 | 32 |
| 最高速度（mm/s） | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
| 最大可搬重量 水平使用（Kg） | 70 | 47 | 24 | 13 |
| 最大可搬重量 垂直使用（Kg） | 17 | 12 | 6 | - |
| 标准行程（mm） | 50-1050mm/50pitch | | | |
| 马达品牌 | P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐ | | | |
| | Y:安川☐ H:禾川、汇川☐ | | | |
| 功率 | 伺服：200W 伺服：400W | | | |
| 传感器：外置 ST-303N | C1：1PCS C2：2PCS | | | |
| | C3：3PCS C5：无 | | | |
| S:定制款 | N:标准款 | | | |
| E:经济款 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 系列 | VTH130 | | A/0 |
| 名称 | 半封闭式丝杆模组 | 頁次 | / |
| 型号 | | | |

| 一般公差 | | 材質 | | 數量/組 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸範圍 | 容許差 | 單位 | MM | 比例 | 1:10 |
| 1~4 | ±0.05 | 核准 | | 日/月/年 | |
| 4~16 | ±0.07 | 設計 | | 日/月/年 | |
| 16~63 | ±0.1 | 製圖 | | 日/月/年 | |
| 63~250 | ±0.2 | | | | |
| 250~1000 | ±0.3 | | | | |
| 1000~1500 | ±0.5 | | | | |

| | |
|---|---|
| 客户名称 | |
| 客户签字 | |

| 有效行程 stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 重量kg | 8.3 | 8.86 | 9.42 | 9.98 | 10.54 | 11.1 | 11.66 | 12.22 | 12.78 | 13.34 | 13.9 | 14.46 | 15.02 | 15.58 | 16.14 | 16.7 | 17.26 | 17.82 | 18.38 | 18.94 | 19.5 |
| 客户确认 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |