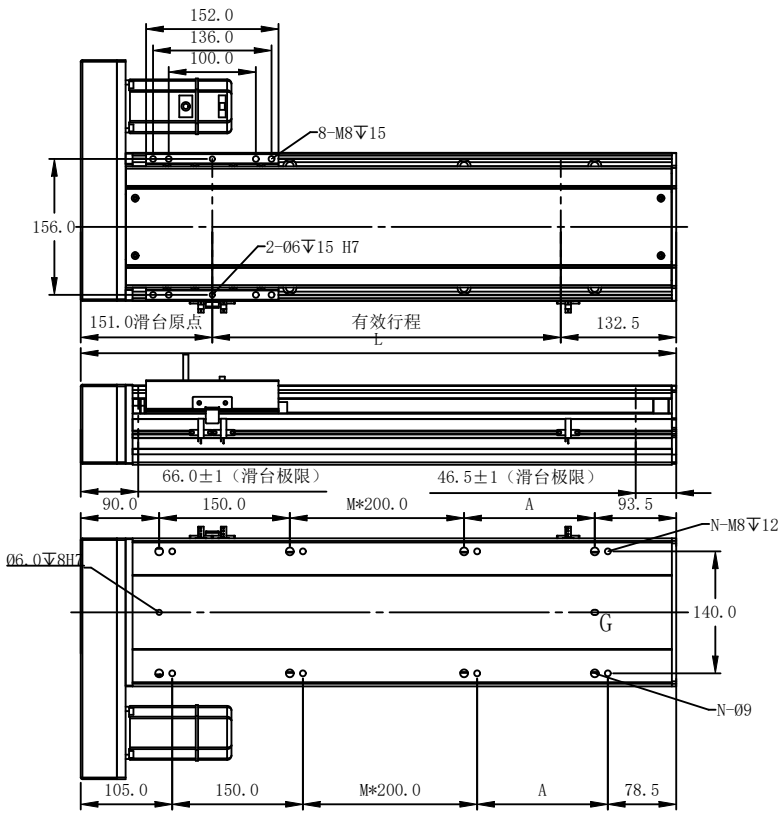

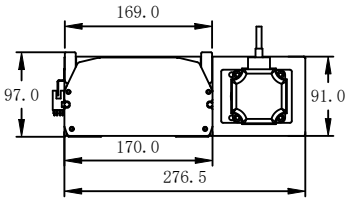



局部视图G
视图2：1



水平安装



墙面安装



垂直安装

负载（kg）				
力臂及方向（mm）	A___ B___ C___			
安装方式	水平☐ 墙面☐ 垂直☐			
位置重复定位精度	C7转造（±0.01）☐			
	C5研磨（±0.005）☐			
丝杆外径(mm)	Ø20			
丝杠导程(mm)	05	10	15	20
最高速度（mm/s）	250	500	1000	2000
最大可搬重量 水平使用（Kg）	120	110	75	22
最大可搬重量 垂直使用（Kg）	40	30	14	7
标准行程（mm）	50-1250mm/50pitch			
马达品牌	P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐			
	Y:安川☐ H:禾川、汇川☐			
功率	伺服：400W 伺服：750W			
传感器：外置 ST-303N	C1：1PCS C2：2PCS			
	C3：3PCS C5：无			
S:定制款	N:标准款			
E:经济款				

系列	VTH170	版本	A/0
名称	半封闭式丝杆模组	頁次	／
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
		核准		日/月/年	
		設計		日/月/年	
		製圖		日/月/年	
		客户名称			
		客户签字			

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	333.5	383.5	433.5	483.5	533.5	583.5	633.5	683.5	733.5	783.5	833.5	883.5	933.5	983.5	1033.5	1083.5	1133.5	1183.5	1233.5	1283.5	1333.5	1383.5	1433.5	1483.5	1533.5
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量kg	9.53	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03
客户确认																									