
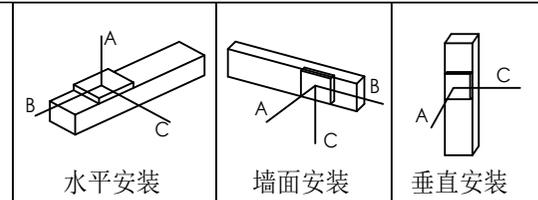



注: 1. 本公司具有变更规格权益, 恕不另行通知
2. 当行程超过1000时, 会产生丝杆偏摆, 此时请将速度降低。



负载 (kg)					
力臂及方向 (mm)	A B C				
安装方式	水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/>				
位置重复定位精度	C7转造 (±0.01) <input type="checkbox"/>				
	C5研磨 (±0.005) <input type="checkbox"/>				
丝杆外径 (mm)	Ø25				
丝杠导程 (mm)	05	10	25	40	
最高速度 (mm/s)	250	500	1250	2000	
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	150	150	105	43
	垂直使用 (Kg)	55	45	20	12
标准行程 (mm)	50-1500mm/50pitch				

马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/> Y:安川 <input type="checkbox"/> H:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>			
功率	伺服: 750W			

传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS C2: 2PCS C3: 3PCS C5: 无			
-----------------	-------------------------------------	--	--	--

S:定制款	N:标准款			
E:经济款				

系列	VTH220	版本	A/0
名称	半封闭式丝杆模组	页次	/
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07				
16~63	±0.1	設計		日/月/年	
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3	製圖		日/月/年	
1000~1500	±0.5				

客户名称				
客户签字				

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500		
L	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090		
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100		
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8		
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20		
重量kg	27.85	29.32	30.79	32.26	33.73	35.2	36.67	38.14	39.61	41.08	42.55	44.02	45.49	46.96	48.43	49.9	51.37	52.84	54.31	55.78	57.25	58.72	60.19	61.66	63.13	64.6	66.07	67.54	69.01	70.48		
客户确定																																