


## THZ-2 桌面型减振平台

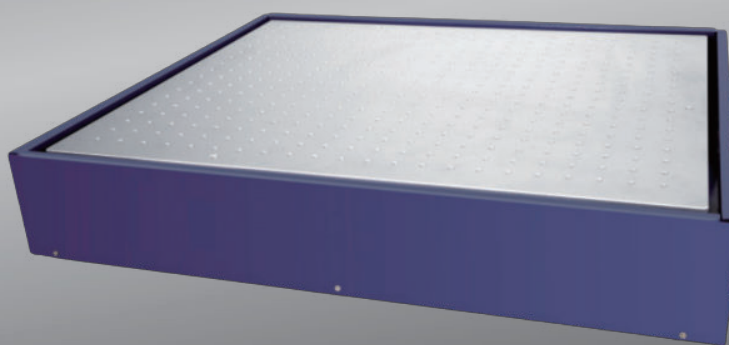

### 作用

结合了高性能减振器的桌面型减振平台。  
最适用于小规模的光学实验, 检测。  
可以根据使用负载的不同, 选择更适合的型号达到更好的效果。

### 产品特点

小型特殊空气弹簧系统, 轻巧便携, 安装方便。  
平台稳定性好, 可使用不锈钢面板或光学面包板。  
配有水平调平阀。

### 主要规格及参数表 (尺寸可定制)

项目 \ 型号	THZ 2-4050	THZ 2-5060	THZ 2-6070
固有频率	2.0-3Hz		
减振方式	橡胶气囊型空气弹簧		
阻尼方式	空气阻尼孔		
保持水平方式	自动水平调节		
负载 (kg)	150	150	150
负载面尺寸 (mm)	430*530	530*630	630*730
设备尺寸 (mm)	430*530*106	530*630*106	630*730*106
设备重量	30	35	40